

Rilievo

S. 375

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Decorativi




RIVESTIMENTO DI FONDO PER FINITURE
DECORATIVE DA INTERNI

DECORATIVE EFFECT FINISH
PERLESCENT TEXTURE FOR INTERIORS



made in Italy

Effetto, effect Brickwall

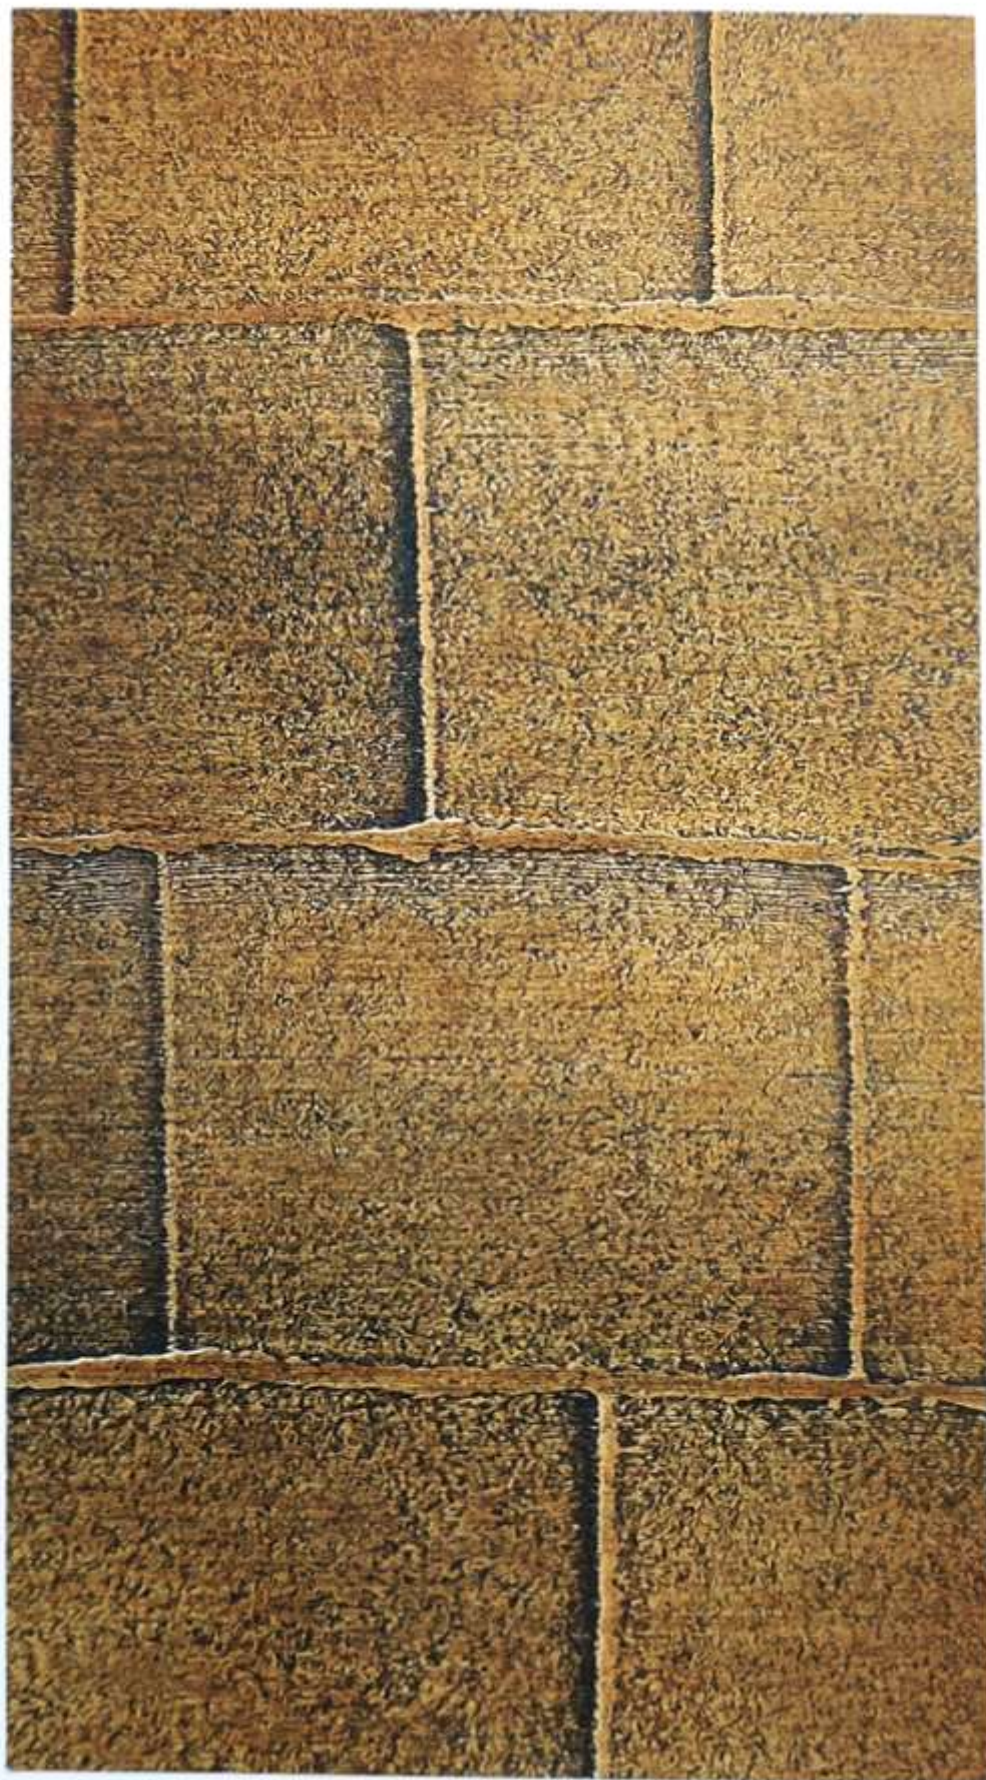

Biliver + Boccador 02710272



Effetto, effect NaturalStone



Bilivero + Cadore 0641



Effetta, effect GresTouch



Rilievo + Marcopolo Luxury 091S + Marcopolo Luxury base argento



Effetto, effect Stonehenge



Rilievo + Easy_Art 0806 + 0815



RILIEVO - S. 375

IT Rivestimento di fondo per finiture decorative da interni

Realizzato in sottofondo a spessore irregolare ad effetto antico da rivestire con i prodotti decorativi tipo VEIATURE, PERLACEO, CADORO, CADORO VEIVET e MARCOPOLO.

FR Revêtement de fond pour finitions de décoration pour intérieur

Finition de décoration pour intérieur qui réalise un fond de base à épaisseur irrégulière, à effet antique, à parachever et colorer avec les produits de décoration type VEIATURE série 383, PERLACEO série 384, CADORO série 379, CADORO VEIVET série 377, DECORI CLASSICI série 387, MARCOPOLO série 376, MARCOPOLO SABLÉ série 372.

EN Base coat for interior decorative finishes

Used for creating an irregular textured undercoat with an antique effect by finishing with decorative products like VEIATURE, PERLACEO, CADORO, CADORO VEIVET and MARCOPOLO.

RU РИЛЬЕФНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ФИНИШНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ

Создает рельефную основу неравномерной толщины с состаренным эффектом для последующей отделки декоративными материалами в ЕЛАТУРА, ПЕРЛАЧЕО, КАДОРО, КАДОРО ВЕИВЕТ и МАРКОПОЛО.



made in Italy



RILIEVO S. 375

IT Informazioni tecniche

ATTREZZI: frattazzo in acciaio inox

STRATI: 1

DILUIZIONE: pronto all'uso

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: con acqua subito dopo l'uso

ESSICCAZIONE: (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 6 ore; sovraverniciabile dopo 24 ore

RESA: 6-10 m²/l per strato

FR Informations techniques

OUTILS: taloche inox

COUCHES: 1

DILUTION: prêt à l'emploi

NETTOYAGE DES OUTILS: avec de l'eau après leur utilisation

RENDEMENT: 6-10 m²/l par couche

EN Technical informations

TOOLS: stainless steel trowel

COATS: 1

DILUTION: ready to use

CLEANING OF TOOLS: with water (immediately after use)

DRYING: (at 25°C and 65% R.H.): touch dry in 6 hours; dry to recoat time after 24 hours

SPREADING RATE: 6-10 m²/l for coat

RU ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ: кельме из нержавеющей

СТАЛИКОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1 слой

ВЫСЫХАНИЕ: для повторного нанесения через 6 часов

РАЗВЕДЕНИЕ: готов к использованию

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: сразу после использования промыть инструменты водой

РАСХОД МАТЕРИАЛА: 6-10 м²/л на слой

I colori di questa cartella hanno valore indicativo. | The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

decorativi.san-marco.com

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

San Marco Group SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
T +39 041 4569322 F +39 041 5950153
info@san-marco.it export@san-marco.it
www.san-marco.com
www.decorativi.san-marco.com


Assistenza Tecnica

Numero Verde
800 853048

Colorimetria

Numero Verde
800 131611

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DIN EN
ISO 9001



/sanmarcospa



San Marco Group
DESIGN THE FUTURE